

Flexibles Konzept zur Flaschenlagerung

Die Flaschenbox *gfd*[®] ist aus leichtem und gleichzeitig stabilem Polypropylen gefertigt. Der Schaumstoffeinsatz schützt die Flaschenböden vor Stößen, eine fest eingearbeitete Leimholzplatte mit 6 Bohrungen fixiert die Flaschen. Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 162 mm, passend für 6,8-l-Flaschen Um 4- oder 6-l-Flaschen sicher zu transportieren, wird einfach die optionale Reduzierplatte eingelegt. Verschlossen wird die Box mit einem Schamierdeckel, zur Sicherung dienen 2 Spannbänder.

An den Breitseiten erhöhen rot/weiß reflektierende Aufkleber die Sicherheit, an den Schmalseiten befinden sich beschriftbare Aufkleber zur Kennzeichnung des Inhalts, (LxBxH) 600x400x640 mm.


Der separat erhältliche Transportwagen erlaubt ein einfaches Bewegen der Flaschenbox

Art.-Nr. 351862	Flaschenbox <i>gfd</i> [®]	UVP	188,20 € zzgl. MwSt
Art.-Nr. 351863	Reduzierplatte für 4-l-Flaschen	UVP	13,90 € zzgl. MwSt
Art.-Nr. 351864	Reduzierplatte für 6-l-Flaschen	UVP	13,90 € zzgl. MwSt
Art.-Nr. 351865	Transportwagen	UVP	31,40 € zzgl. MwSt



Reduzierplatte

Transportwagen

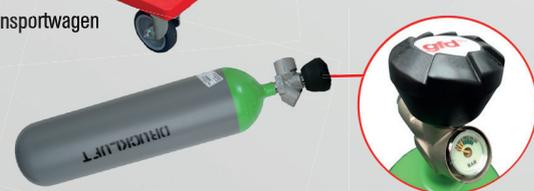

Druckluftflasche *gfd*[®] Stahl 6 l/300 bar mit Füllstandsanzeige

Die Flasche hat jetzt neu eine Füllstandsanzeige, über welche die verbleibende Luftmenge einfach abgelesen werden kann. Weiterhin ist sie mit Verschlussstopfen und Sinterfilter ausgestattet, die Prüffrist beträgt 10 Jahre. Mit der Reduzierplatte (Art.-Nr. 351864) passt die Druckluftflasche auch in die Flaschenbox *gfd*[®]

ACHTUNG: Die Flasche ist NICHT zugelassen zur Verwendung als Druckluftflasche für Atemluft !

Art.-Nr. 231491	Druckluftflasche <i>gfd</i> [®]	UVP	306,00 € zzgl. MwSt
-----------------	--	-----	---------------------

Rauchmelder FireAngel[®]

70 Prozent der Brandopfer verunglücken nachts in den eigenen vier Wänden. Gefährlich ist dabei nicht so sehr das Feuer, sondern der Rauch. 95 Prozent der Brandtoten sterben an den Folgen einer Rauchvergiftung! Rauchmelder haben sich als vorbeugender Brandschutz bewährt.

Tagsüber kann ein Brandherd meist schnell entdeckt und gelöscht werden, nachts dagegen schläft auch der Geruchssinn, so dass die Opfer im Schlaf überrascht werden, ohne die gefährlichen Brandgase zu bemerken.

Rauchmelder der FireAngel[®]-Serie bieten durch ihre ThermoOptek[™]-Technologie mit kombiniertem thermo-optischem Detektionsverfahren erhöhte Sicherheit bei gleichzeitig geringerer Häufigkeit von Fehlalarmen. Weiterhin verfügen sie über eine Selbstüberwachung mit Störungsanzeige sowie einen großen Testknopf mit Alarm-Stopp-Taste.

Die Rauchmelder kommen ohne minütliches Statusblinken aus und sind dadurch sehr gut auch für Schlafzimmer geeignet. Weiterhin verfügen sie über die smart Silence[™] Funktion zum Stummschalten einer Störungsmeldung für 8 h.

Die fest integrierte, nicht entnehmbare Long-Life-Batterie sorgt für 10 Jahre Betriebsbereitschaft, damit entfällt das lästige jährliche Wechseln der Batterie. Der Hersteller gewährt 10 Jahre Garantie auf Rauchmelder und Batterie. Eine universelle Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten. Beide Rauchmelder sind zugelassen nach DIN 14604

- Der ST-622 P-Line hat die KRIVAN Anerkennung 1772-Q-150088/01
- Der ST-630 P-Line hat die VdS-Anerkennung G212123. Zusätzlich ist er vorbereitet zur Aufnahme eines Funkvernetzungsmoduls
- Mit Hilfe des Funkvernetzungsmoduls W2 lassen sich mehrere Rauchmelder FireAngel[®] ST-630 P-Line mittels Funk verbinden. So warnt nicht nur der auslösende Rauchmelder, sondern alle in das Funknetzwerk eingebundenen Melder geben Alarm, was die Sicherheit noch einmal erhöht. Dabei ist keine Zentrale erforderlich, die Reichweite beträgt ca. 20 m im Gebäude (von örtlichen Gegebenheiten abhängig).

Art.-Nr. 350921	Rauchmelder FireAngel [®] ST 622 P-Line	UVP	24,90 € zzgl. MwSt
Art.-Nr. 350922	Rauchmelder FireAngel [®] ST 630 P-Line	UVP	29,41 € zzgl. MwSt
Art.-Nr. 350927	Funkvernetzungsmodul W2	UVP	33,53 € zzgl. MwSt



ST-622 P-Line



ST-630 P-Line mit Funkvernetzungsmodul



Funkvernetzungsmodul